



REIHEN	BREITE/75 MIN. METRES	BREITE/75 MAX. METRES	GEWICHT KG	GEWICHT MIT HÄCKSLER
4 reihen fest	3,18	3,18	1300	1460
5 reihen fest	3,93	3,93	1460	1660
6 reihen fest	4,68	4,68	1720	1960
7 reihen fest	5,43	5,43	2000	2280
8 reihen fest	6,15	6,15	2290	2610
9 reihen fest	6,90	6,90	2560	2920
10 reihen fest	7,65	7,65	2880	3280
12 reihen fest	9,15	9,15	3120	3600
6 reihen klappbar	3,15	4,53	1880	2200
7 reihen klappbar	3,15	5,28	2240	2520
8 reihen klappbar	3,15	5,93	2400	2720
9 reihen klappbar	3,90	6,68	2680	3040
10 reihen klappbar	3,90	7,43	3100	3500




VERTRETUNG FÜR DEUTSCHLAND

DOMINONI
 Via Provinciale 12, n. 3 - 26010 CAMISANO (CR) - ITALY
 Tel. +39.0373/77312 - Fax +39.0373/77214 - info@dominoni.com - www.dominoni.com



DOMINONI

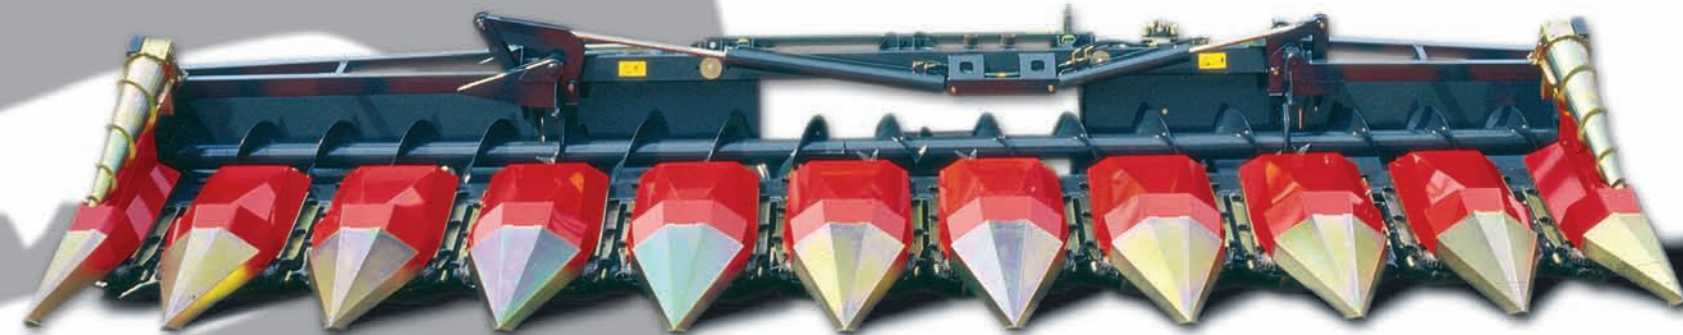

Produktion Maispflücker MADE IN ITALY
PATENT


Die technischen Angaben sind insoweit unverbindlich, als sich Änderungen aus technischen und kaufmännischen Gründen und den gesetzlichen Vorschriften ergeben können. Irgendwelche Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

DURCH DIE 50 JÄHRIGE ERFAHRUNG sind wir imstande, eine Maschine mit hochwertiger Qualität, robust und dennoch leicht (Gewicht) vorzustellen und anzubieten.

DAS PROFIL DER MASCHINE läßt erkennen, dass wir sehr nah am Boden liegen. Dadurch kann man auch bei unebener und schwieriger Bodenbeschaffenheit präzise arbeiten. Es wird für ein reibungsloses Einziehen des Mais garantiert.

DIE PFLÜCKPLATTEN werden vom Fahrersitz elektronisch oder auf Wunsch hydraulisch reguliert.

DIE EINZUGSKETTEN sind automatisch spannbar und selbstregulierend.

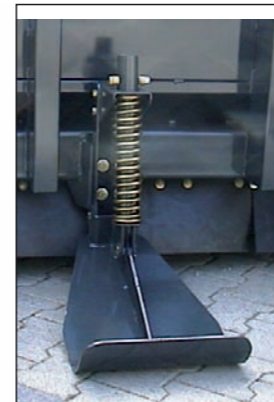


STOPPELKNICKER (Zubehör) um das Zerreißen der Reifen zu vermeiden.

KIT SONNENBLUMEN (Zubehör) das Anbauen von einem Sonnenblumenumbausatz ist einfach und leicht.



DER ANZEIGER (Zubehör) um die Öffnung der Maispflückplatten zu veranschaulichen.

DER HÄCKSLER (Zubehör) sorgt mit der tiefliegenden Position für eine gleichmäßige, schnelle und saubere Häckslerarbeit mit minimalem Kraftaufwand. Der Häcksler ist völlig unabhängig von den Pflückereinheiten, er ist leicht auszuschalten und die Wartungskosten sind sehr gering.

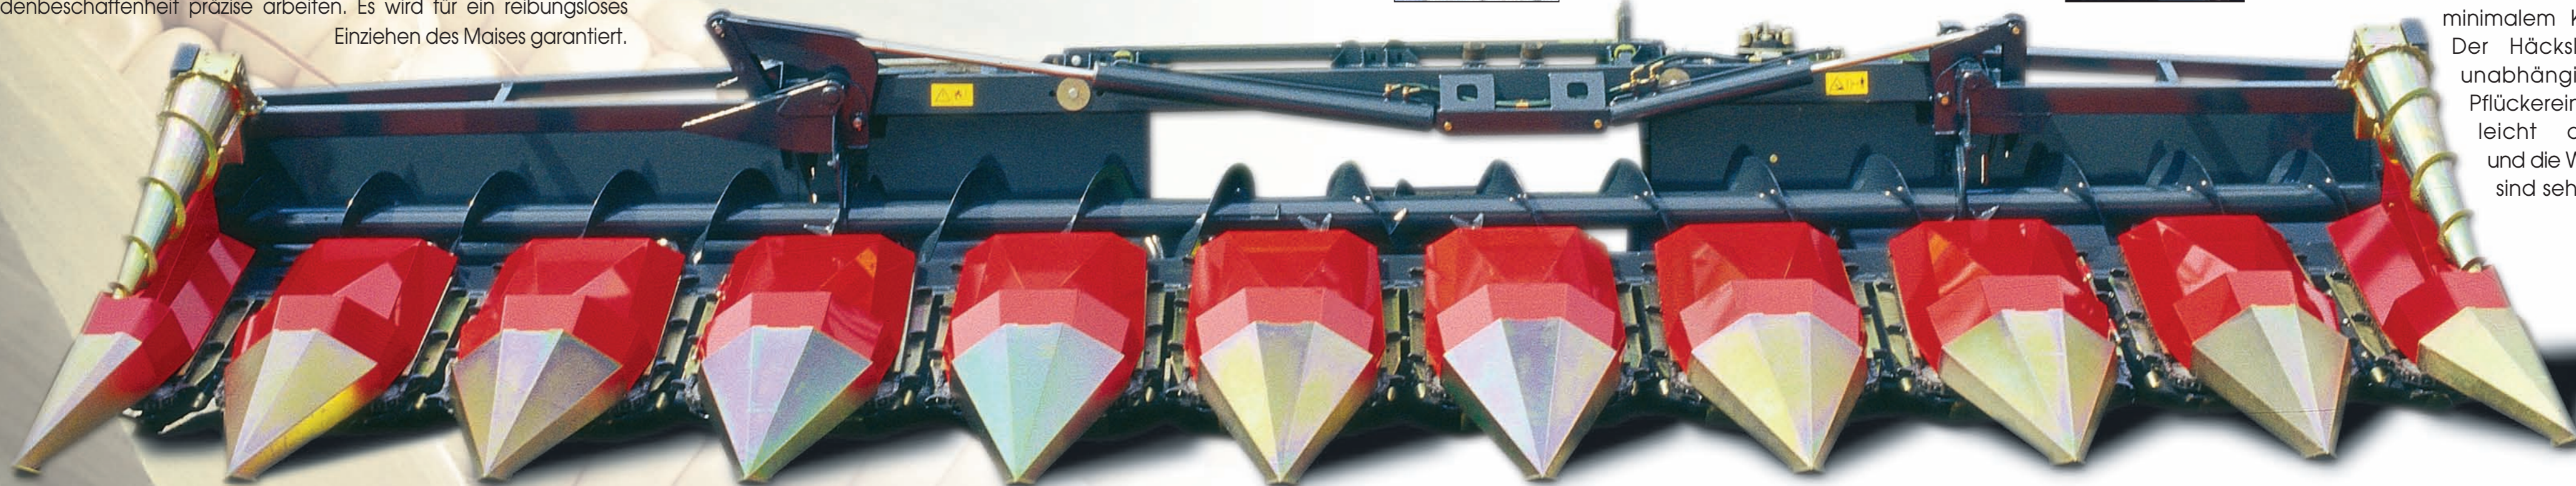

DIE PFLÜCKWALZEN sind von großem Durchmesser (Ø 130 mm) regulierbar - mit je 5 Pflückleisten oder Pflückwalzen mit je 4 Messern, die den Maisstengel sicher nach unten zum Häcksler zuführen.

AUSWECHSELBAR ADAPTER anbringbar auf verschiedenen Arten von Mähdreschern und Häckselmaschinen.

DAS AUS UND EINKLAPPEN des Pflückers ist vom Fahrersitz aus zu betätigen und wird mit einem Haken automatisch gesichert.

DIE EINZUGSSCHNECKEN RECHTS UND LINKS (Zubehör) sind notwendig für Lagermais.

DIE ANTRIEBSKETTEN (Zubehör) mit Ölbad für die Antriebsketten für den Aussenantrieb.

