



| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΩΝ | ΠΛΑΤΟΣ μετρα | ΠΛΑΤΟΣ μετρα | ΒΑΡΟΣ kg. | ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΙΚΑ |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|
| 4 σειρες σταθερο | 3,18 | 3,18 | 1300 | 1460 |
| 5 σειρες σταθερο | 3,93 | 3,93 | 1460 | 1660 |
| 6 σειρες σταθερο | 4,68 | 4,68 | 1720 | 1960 |
| 7 σειρες σταθερο | 5,43 | 5,43 | 2000 | 2280 |
| 8 σειρες σταθερο | 6,15 | 6,15 | 2290 | 2610 |
| 9 σειρες σταθερο | 6,90 | 6,90 | 2560 | 2920 |
| 10 σειρες σταθερο | 7,65 | 7,65 | 2880 | 3280 |
| 12 σειρες σταθερο | 9,15 | 9,15 | 3120 | 3600 |
| 6 σειρες αναδιπλωνει | 3,15 | 4,53 | 1880 | 2200 |
| 7 σειρες αναδιπλωνει | 3,15 | 5,28 | 2240 | 2520 |
| 8 σειρες αναδιπλωνει | 3,15 | 5,93 | 2400 | 2720 |
| 9 σειρες αναδιπλωνει | 3,90 | 6,68 | 2680 | 3040 |
| 10 σειρες αναδιπλωνει | 3,90 | 7,43 | 3100 | 3500 |

ειναι χωνευτα και ανεξαρτητα απο τα αλλα στοιχεια του καλαμποκα




DOMINONI
 Via Provinciale 12, n. 3 - 26010 CAMISANO (CR) - ITALY
 Tel. +39.0373/77312 - Fax +39.0373/77214 - info@dominoni.com - www.dominoni.com

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
 ΒΙΟ.ΖΩ.Σ. Α.Ε.
 3 χλμ Σερβιων-Κοζανης
 τηλ.24640 47010-11 fax 24640 47012
 e-mail: biozos@altecnet.gr



DOMINONI

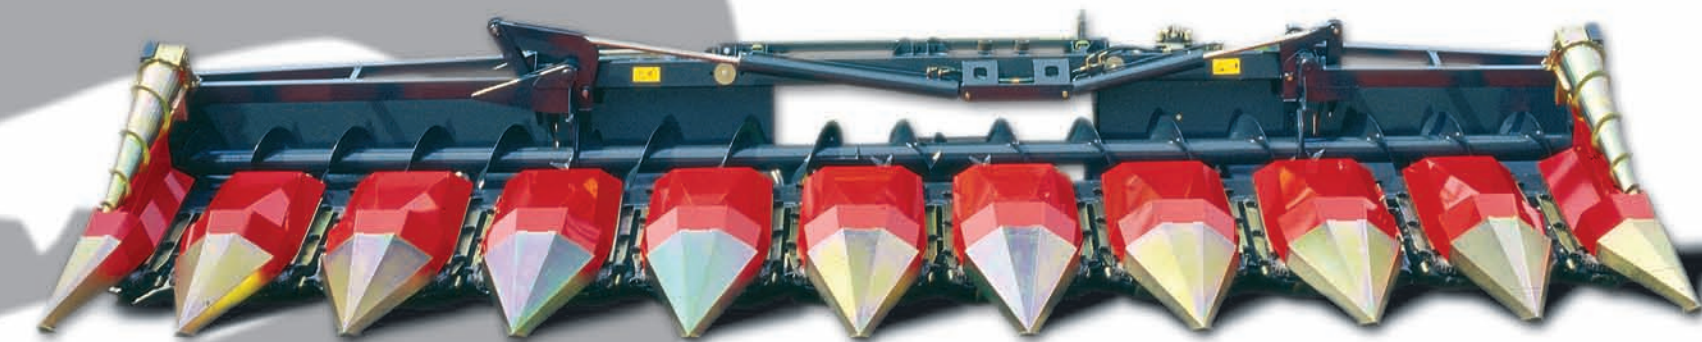


Κατασκευή Αγροτικών μηχανημάτων **MADE IN ITALY**

Η ΠΕΝΤΑΧΡΟΝΗ εμπειρία μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε μια μηχανή εξαιρετικά λειτουργική, αυθεντική και ελαφριά.

ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΠΡΟΦΙΛ επιτρέπει ένα επίπεδο διεόδουσης στην συλλογή πολύ κοντά στο έδαφος παρέχοντας έτσι την εγγύηση μιας τέλει συγκομιδής του καλαμποκιού σε δύσκολες συνθήκες.

ΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ρυθμίζονται ηλεκτρικά ή υδραυλικά από τη θέση οδήγησης.

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΤΩΜΑΤΟΣ των συλλεκτικών αλυσίδων αυτορυθμίζονται και αυτοκαθαρίζονται.

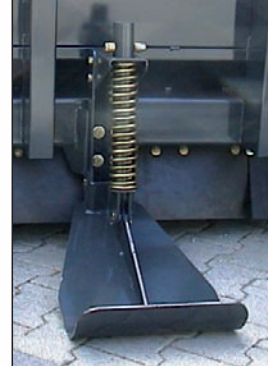

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (προαιρετικοί) του υπολείμματος του καλαμποκιού για την αποφυγή της καταστροφής των ελαστικών.


ΚΙΤ ΗΛΙΑΝΘΟΥ (προαιρετικό) απλό και εύκολα εφαρμόσιμο.



Ο ΔΕΙΚΤΗΣ (προαιρετικός) επιτρέπει την ρύθμιση του ανοίγματος στις πιάστρες του καλαμποκά.

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΙΚΑ (προαιρετικά) μεγάλης διαμέτρου, σε χαμηλή απορρόφηση ισχύος, είναι εφαρμοσμένα απευθείας κάτω από τους κυλίνδρους

στυψίματος, εξασφαλίζοντας έτσι ένα ολοκληρωτικό κόψιμο και μια υψηλή ταχύτητα συλλογής. Αποσυνδέονται εύκολα και το εύκολο μοντάρισμά τους είναι ανεξάρτητο από τους δόκους αφαίρεσης του καρπού από το φυτό καλαμποκιού.

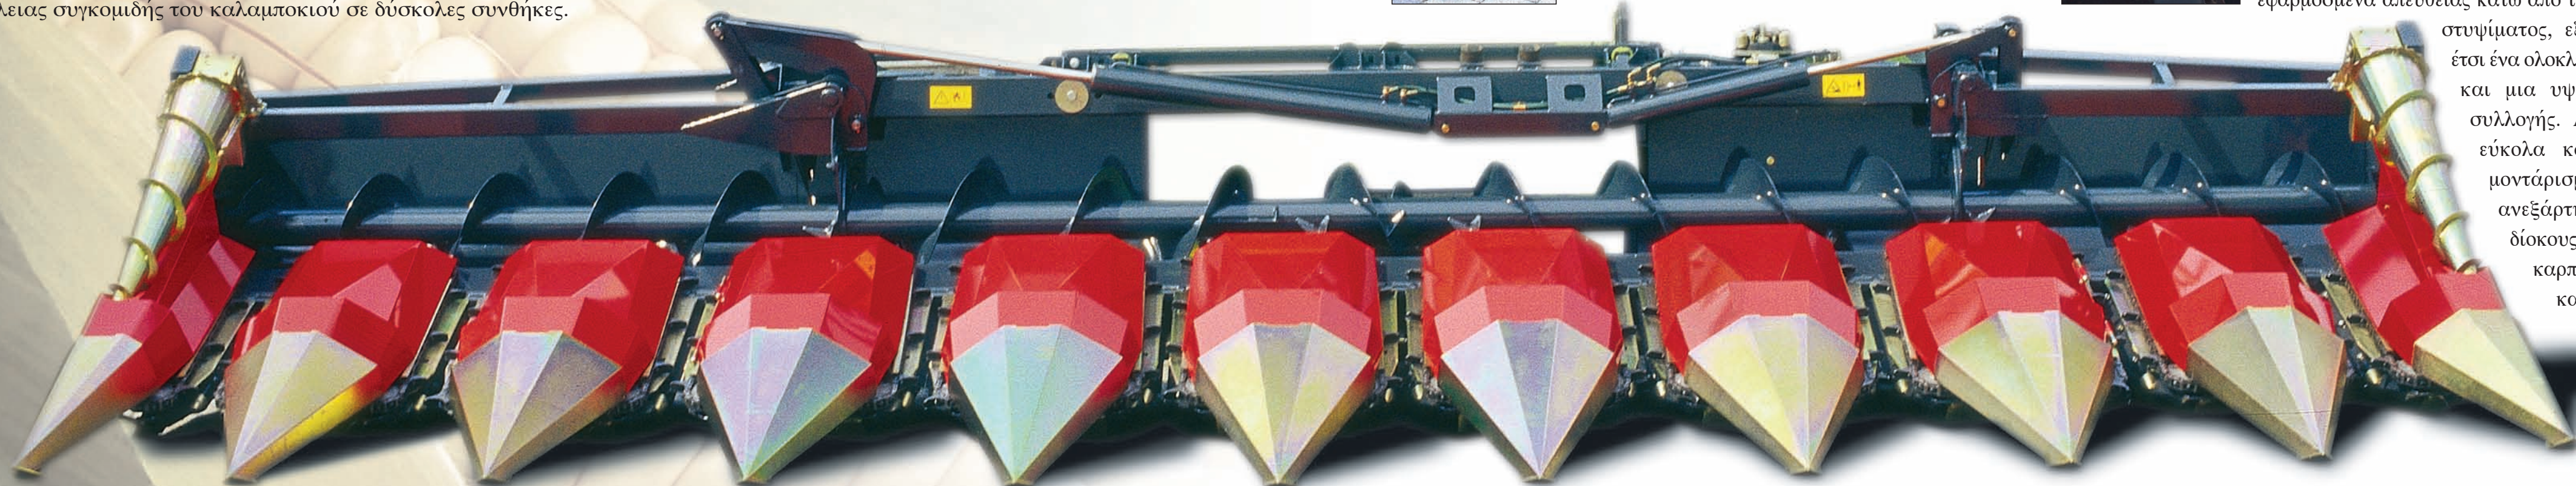

ΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ μεγάλης διαμέτρου (\varnothing 130 mm) στηριζόμενοι μπροστά με ενδεχόμενο ρύθμισης του ενδιάμεσου άξονα, είναι σε 5 πλευρές ολοκληρωτικά σκληρές από την συμβολή ενός υλικού υψηλά ανθεκτικού στη φθορά ή σε 4 ανταλλάξιμα μαχαίρια.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ για οποιονδήποτε τύπο θεριζοαλωνιστικής μηχανής.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ της κατασκευής από τη θέση οδήγησης με γάντζο αυτό-μπλοκαρίσματος.

ΠΛΑΓΙΟΙ ΚΩΝΙΚΟΙ ΚΟΧΛΙΕΣ (προαιρετικοί) απαραίτητοι για τη συλλογή περωτού και περιπελεγμένου καλαμποκιού.

Η ΛΙΠΑΝΣΗ (προαιρετική) με "βούτηγμα" στο λάδι για της καδένες της κίνησης.

