



NUMERO DI FILE	LARGHEZZA/75 MIN. METRI	LARGHEZZA/75 MAX. METRI	PESO KG	PESO CON TRINCIASTOCCHI
4 file fisso	3,18	3,18	1300	1460
5 file fisso	3,93	3,93	1460	1660
6 file fisso	4,68	4,68	1720	1960
7 file fisso	5,43	5,43	2000	2280
8 file fisso	6,15	6,15	2290	2610
9 file fisso	6,90	6,90	2560	2920
10 file fisso	7,65	7,65	2880	3280
12 file fisso	9,15	9,15	3120	3600
6 file pieghevole	3,15	4,53	1880	2200
7 file pieghevole	3,15	5,28	2240	2520
8 file pieghevole	3,15	5,93	2400	2720
9 file pieghevole	3,90	6,68	2680	3040
10 file pieghevole	3,90	7,43	3100	3500

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati dalla ditta costruttrice senza preavviso.




 **DOMINONI**
 Via Provinciale 12, n. 3 - 26010 CAMISANO (CR) - ITALY
 Tel. +39.0373/77312 - Fax +39.0373/77214 - info@dominoni.com - www.dominoni.com

DISTRIBUTORE



DOMINONI

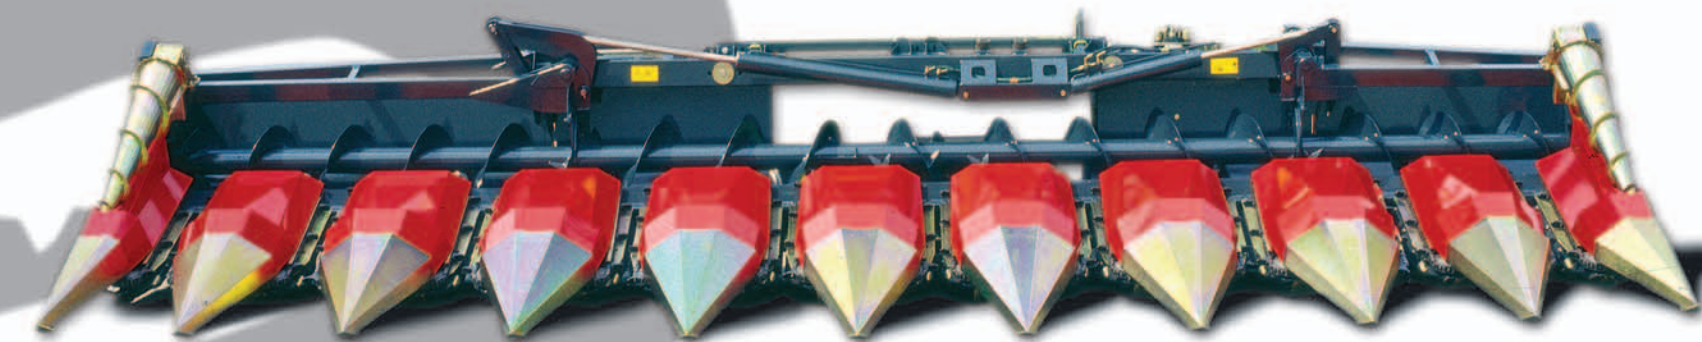


Costruzione Macchine Agricole MADE IN ITALY
PATENT

LA CINQUANTENNALE esperienza ci ha permesso di proporvi una macchina eccezionalmente funzionale, robusta e leggera.

IL BASSO PROFILO consente un livello di penetrazione nel raccolto molto vicino al suolo garantendo una perfetta raccolta del mais in condizioni difficili.

I PIATTI SPANNOCCHIATORI sono regolabili elettricamente o idraulicamente dal posto di guida.

I TENDITORI delle catene raccogliatrici sono autoregolanti e autopulenti.

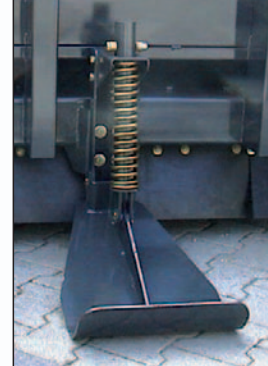


SCHIACCIASTOCCHI (optional) per evitare la lacerazione dei pneumatici.

KIT GIRASOLE (optional) semplice e facilmente applicabile.



INCICATORE (optional) permette la visualizzazione dell'apertura delle piastre spannocciatrici.

I TRINCIASTOCCHI (optional) di grande diametro, a basso assorbimento di potenza, sono applicati direttamente sotto i rulli mungitori assicurando così una totale trinciatura e una elevatissima velocità di raccolta. Sono facilmente disinseribili e indipendenti dagli elementi spannocchiatori.

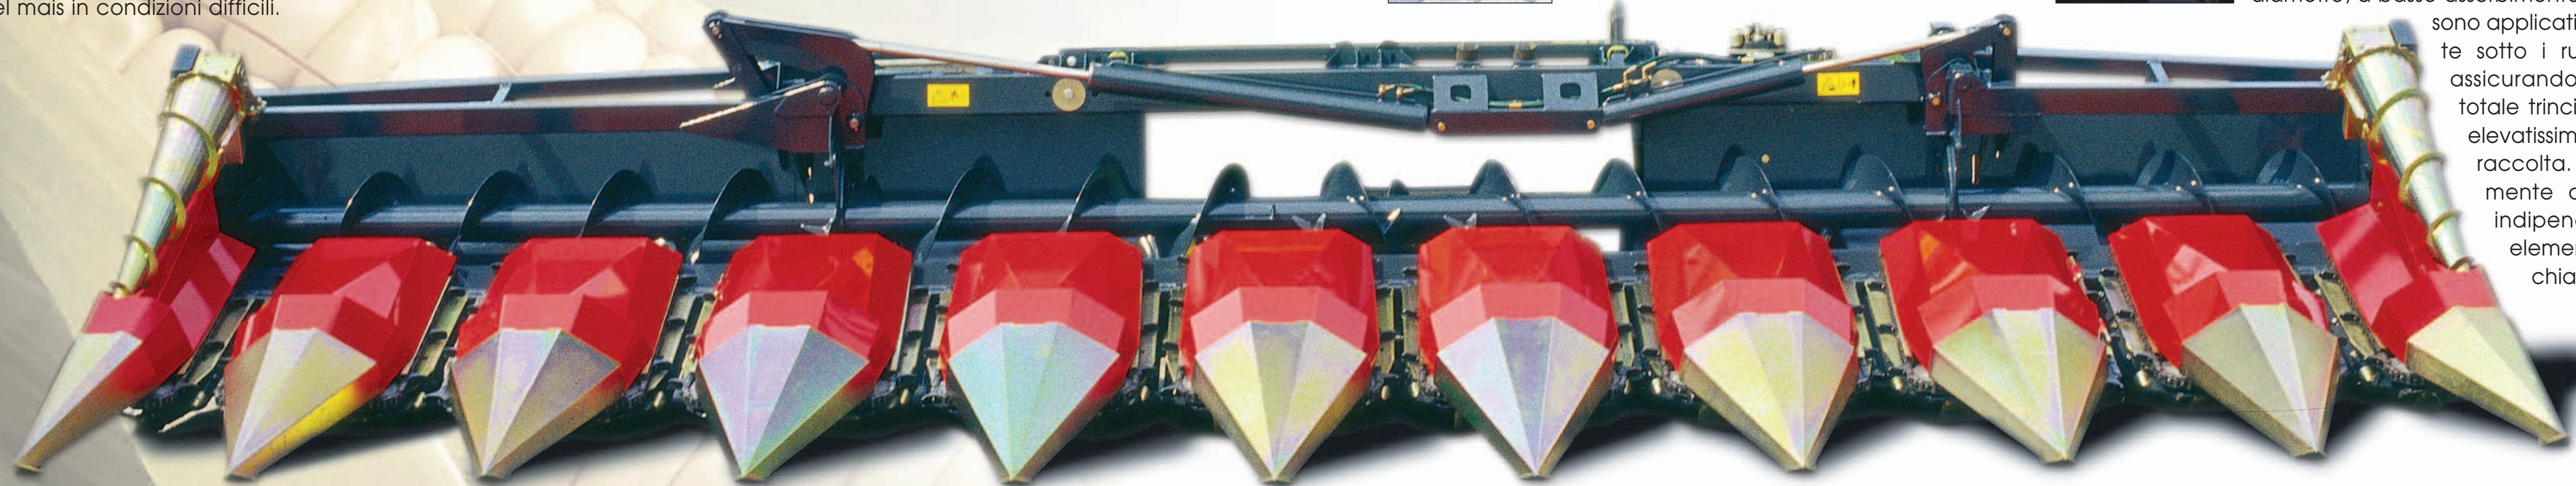

I RULLI di grande diametro (\varnothing 130 mm) supportati anteriormente con possibilità di regolazione dell'interasse, sono a 5 costole interamente indurite dall'apporto di un materiale altamente resistente all'usura; oppure a 4 coltelli intercambiabili.

AGGANCIO INTERCAMBIABILE applicabile sui vari tipi di mietitrebbie e trince.

LA CHIUSURA E APERTURA del telaio direttamente dal posto di guida, con gancio autobloccante.

COCLEE CONICHE LATERALI (optional) indispensabili per la raccolta di mais allettati e aggrovigliati.

LA LUBRIFICAZIONE (optional) a bagno d'olio delle catene di trasmissione.

